



MEGA FLOOD LIGHT
T600 SERIES
240W/300W



ULTRA FLOOD LIGHT
T500 SERIES
480W-1440W



LED FLOOD LIGHT
T400 SERIES
60W-600W



LED BULKHEAD LIGHT
B300 SERIES/
LED WALL LIGHT
W300 SERIES




LED HIGH BAY LIGHT
HALO SERIES
50W-240W



LED HIGH BAY LIGHT
4BAY SERIES
100W-480W



LED POST TOP LIGHT
HALO-L SERIES
50W-240W



LED STREET LIGHT
T400L SERIES/
L300 SERIES



QUALITE -DESIGN - SERVICE



69,Avenue de la 42 éme Division-F-55100 VERDUN

infos@hitecpro.eu

Mega Flood Light T600



CO-T600-240W


170LM/W±5%
40,800LM±5%
5.5kg±5%

CO-T600-300W

160LM/W±5%
48,000LM±5%
6.0kg±5%



Accessoires

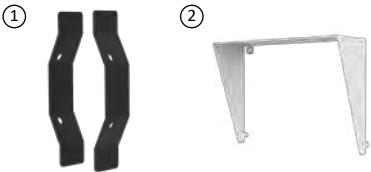

Pointeur laser




Parafoudre (20KV)

Module simple 240W,300W



2 Modules 480W,540W,600W



3 Modules 720W,780W,840W,900W



Caractéristiques

PUISSANCE

240/300W

IRC

Ra>70/80

CCT

2700-6500K

TENSION NOMINALE

AC 100-240V 277V~, 50/60Hz

FACTEUR DE PUISSANCE

>0.95

QUALITÉ IP

IP66

QUALITÉ IK

IK10

ANGLE DE FAISCEAU

30°/60°/90°, Asymmetric G4


EXPLOITATION TEMPORAIRE

-40°C~55°C


Dimensions

344x184x238mm

| Fonctionnalité

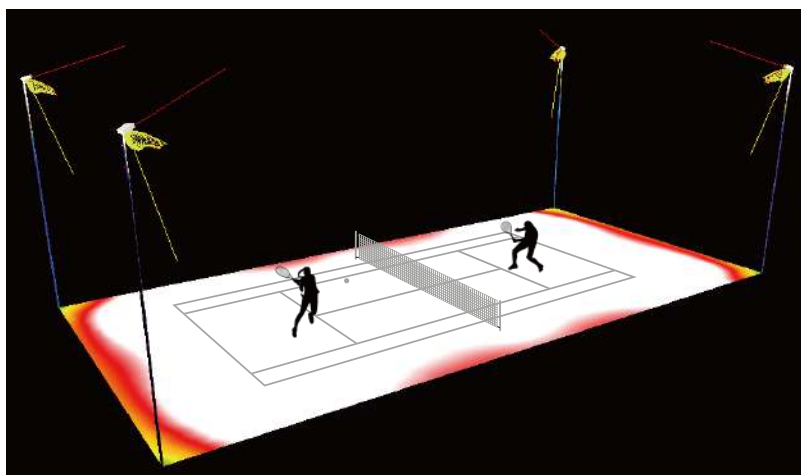

- Distribution lumineuse asymétrique G4, spécialement pour projet de court de tennis.

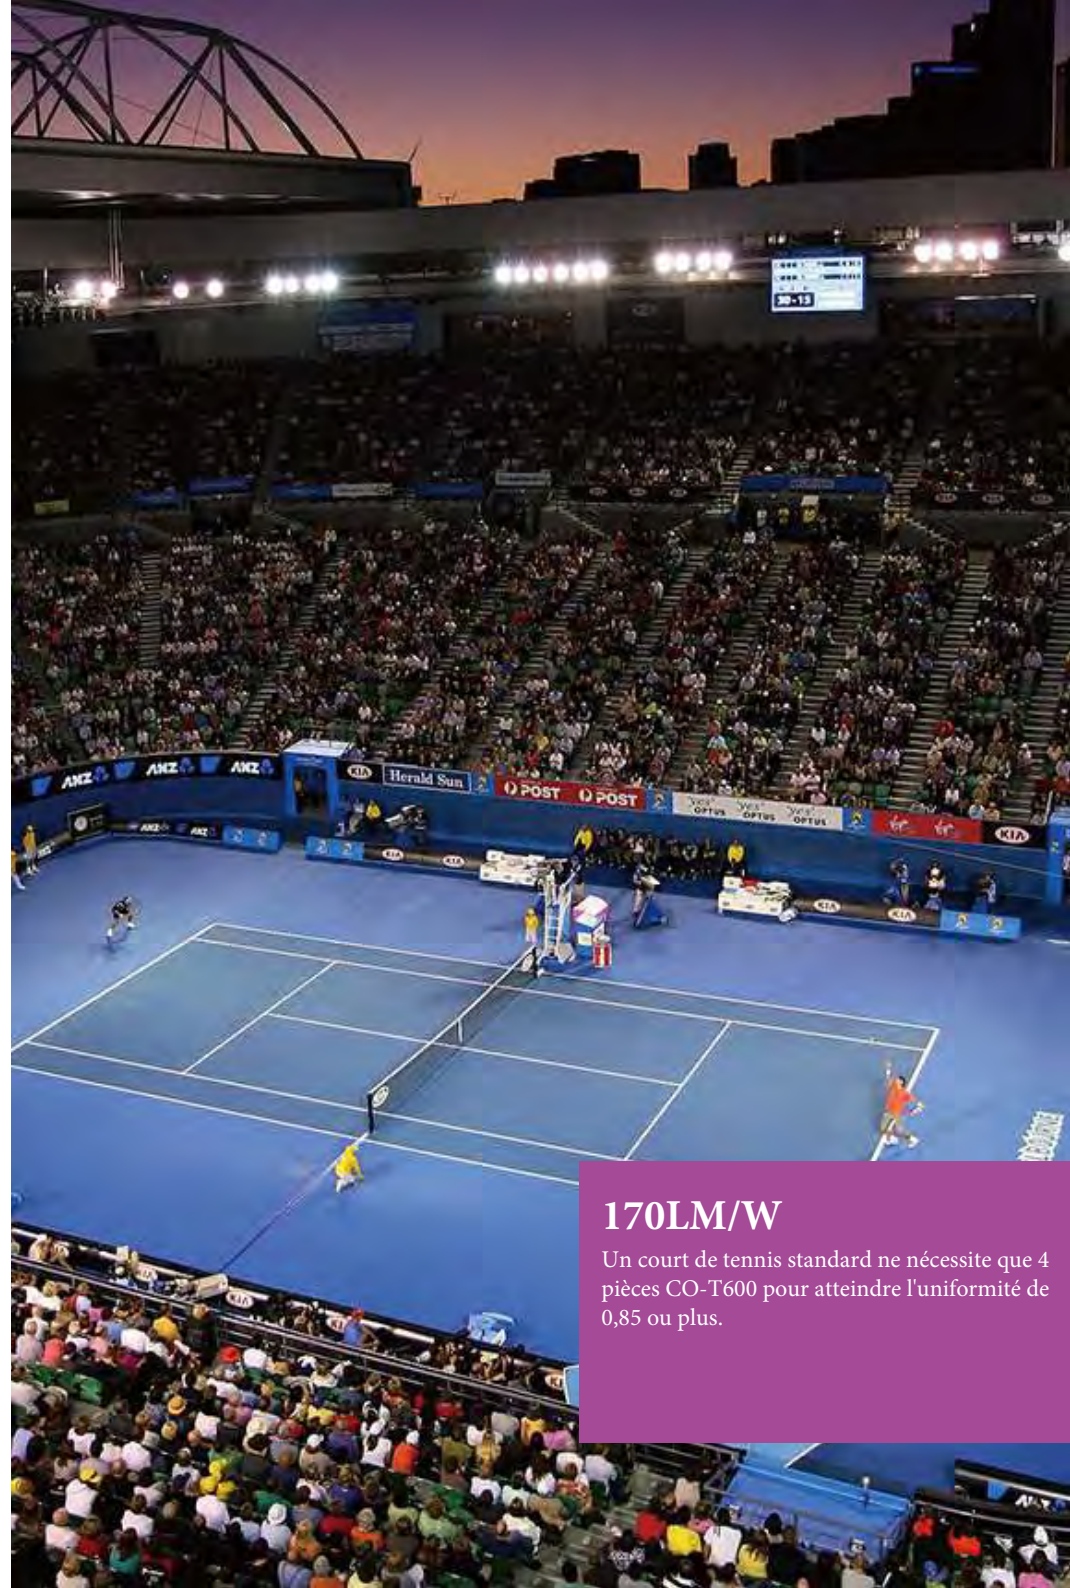

170LM/W

Un court de tennis standard ne nécessite que 4 pièces CO-T600 pour atteindre l'uniformité de 0,85 ou plus.

Ultra Flood Light T500



CO-T500-480W

79,200LM±5%
12.0kg±5%
536×165×579mm



CO-T500-720W

118,800LM±5%
16.0kg±5%
691×202×579mm



CO-T500-960W

158,400LM±5%
19.6kg±5%
846×202×579mm



CO-T500-1200W

198,000LM±5%
24.0kg±5%
1001×277×579mm




CO-T500-1440W

237,600LM±5%
28.0kg±5%
1156×277×579mm

Caractéristiques	
PUISSANCE	480/720/960/1200/1440W
CONDUCTEUR	MEANWELL
IRC	Ra>70/80
CCT	2700-6500K
TENSION NOMINALE	AC 100-240V 277V~, 50/60Hz
FACTEUR DE PUISSANCE	>0.95
QUALITÉ IP	IP66
DISSIPATEUR DE CHALEUR	AILERON DE REFROIDISSEMENT EN ALUMINIUM
EXPLOITATION TEMPORAIRE	-40°C~60°C

EFFICACITE IUMINEUSE	ANGLE	LED SOURCE	LED QUANTITES
165LM/W±5%	60°/90°/120°	LUMILEDS	62LEDS EACH MODULE
155LM/W±5%	30°	LUMILEDS	62LEDS EACH MODULE
120LM/W±5%	10°	CREE	60LEDS EACH MODULE

Images de détail

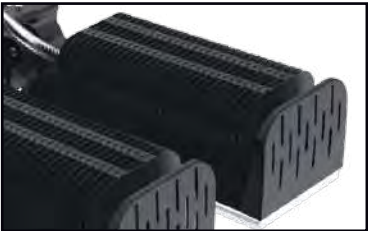




Dispositif de pointeur laser en option

Support double

Conception de module rotatif

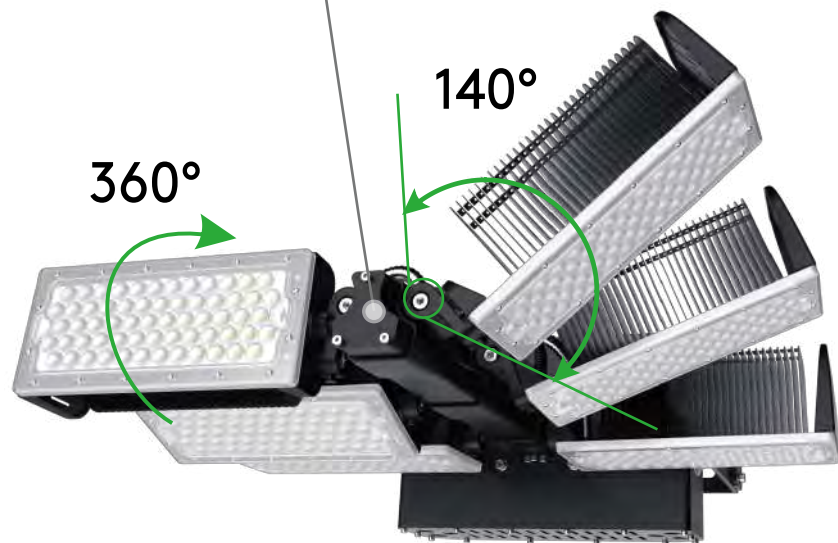

165LM/W

Il y a plus de 50 000 stades dans le monde. Ces terrains de sport non éclairés

LED Flood Light T400

CO-T400A-100W

16,000LM±5%
2.9kg±5%
48PCS LED
291×102×266mm



CO-T400B-60W

9,600LM±5%
2.4kg±5%
24PCS LED
291×102×266mm

CO-T400A-200W

32,000LM±5%
4.2kg±5%
96PCS LED
291×219×334mm



CO-T400B-120W

19,200LM±5%
3.8kg±5%
48PCS LED
291×219×334mm

CO-T400A-300W

48,000LM±5%
5.6kg±5%
144PCS LED
291×340×324mm



CO-T400B-180W

28,800LM±5%
4.7kg±5%
72PCS LED
291×340×324mm

CO-T400A-400W

64,000LM±5%
7.4kg±5%
192PCS LED
485×219×334mm



CO-T400B-240W

38,400LM±5%
5.9kg±5%
96PCS LED
485×219×334mm

CO-T400A-600W

96,000LM±5%
10.3kg±5%
288PCS LED
485×340×324mm



CO-T400B-360W

57,600LM±5%
8.6kg±5%
144PCS LED
485×340×324mm


Caractéristiques
PUISSANCE
CONDUCTEUR
IRC
CCT
TENSION NOMINALE
FACTEUR DE PUISSANCE
QUALITÉ IP
DISSIPATEUR DE CHALEUR

60/120/180/240/360W
100/200/300/400/600W
MEANWELL
Ra>70/80
2700-6500K
AC 100-240V 277V~, 50/60Hz
>0.95
IP65
AILERON DE REFROIDISSEMENT EN ALUMINIUM

-40°C~60°C

	60°/90°/120°	30°	10°
	LUMILEDS	LUMILEDS	CREE
T400A	160LM/W±5%	150LM/W±5%	120LM/W±5%
	48LEDS chaque MODULE		
T400B	160LM/W±5%	150LM/W±5%	120LM/W±5%
	24LEDS chaque MODULE		



Contraste



T400A

VS



T400B



LED Quantités

Dissipateur chaleur


| Caractéristiques

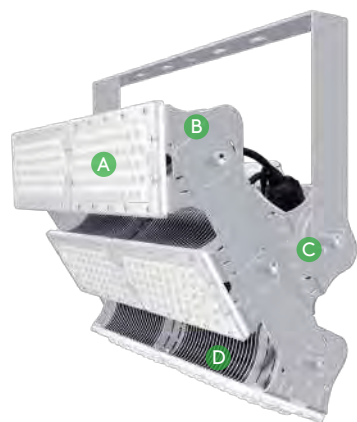


Lentille haute transparence



Conception d'échelle laser




Plaque d'échelle d'angle



Dissipateur thermique haute efficacité

| Fonction réglable

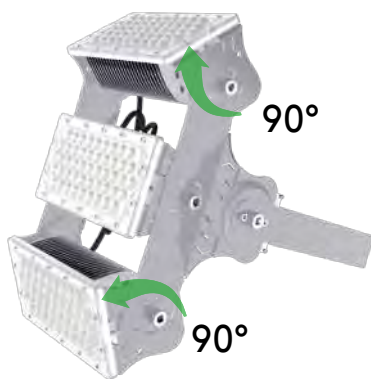

Module rotatif



Support rotatif à 360 °



160LM/W

Sa tour de 97 m était à chaque centimètre la fierté de ses créateurs et nous l'avons rendue encore plus élégante.

LED Flood Light T300A



DRIVER	75/150/240W
LUMENS	MEANWELL
MARQUE LEDS	140LM/W±5%
CCT	LUMILEDS
	2700-6500K
	AC 100-240V 277V~, 50/60Hz
PUISSANCE facteur	>0.95
ANGLE	45°/75°/120°
QUALITÉ IP	IP65
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	ALUMINIUM COOLING FIN
	-40°C~60°C



Plusieurs choix de lentilles optiques sont disponible avec des angles incluant 45°/75°/120°



Module rotatif



CO-T300A-75W

10,500LM±5%
2.1kg±5%
96PCS LED
237×102×162mm




CO-T300A-150W

21,000LM±5%
3.5kg±5%
192PCS LED
295×210×274mm



CO-T300A-240W

33,600LM±5%
5.0kg±5%
288PCS LED
295×319×274mm

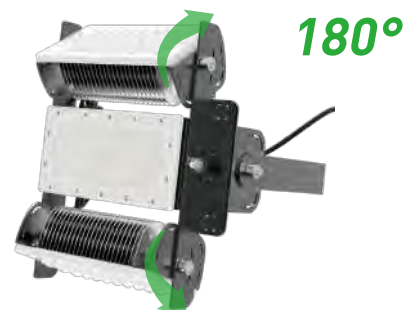

Module rotatif 180°



Support d'arc rotatif à 360°

Feature




◀ Échelle de support

Échelle de module ▶



High Bay Light HALO

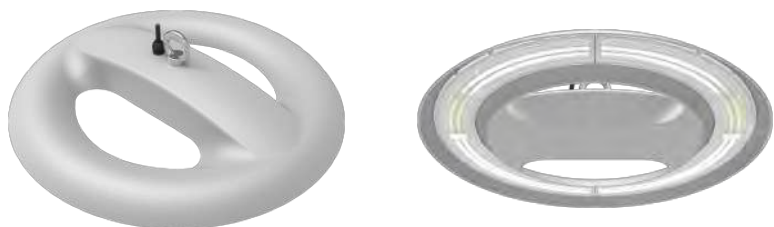

CO-HALO-50W

8,000LM±5%
3.2kg±5%
ø380x63mm

CO-HALO-80W

12,800LM±5%
3.6kg±5%
ø380x63mm

CO-HALO-100W

16,000LM±5%
3.8kg±5%
ø380x63mm

CO-HALO-150W

24,000LM±5%
3.8kg±5%
ø380x63mm

CO-HALO-200W

32,000LM±5%
5.6kg±5%
ø500x68mm


CO-HALO-240W

38,400LM±5%
5.6kg±5%
ø500x68mm



Spécifications

PUISSANCE	50/80/100/150/200/240W
CONDUCTEUR	MEANWELL
EFFICACITÉ DE LA LAMPE	160LM/W±5%
SOURCE DE LUMIÈRE	LUMILEDS
IRC	Ra>70/80
CCT	2700-6500K
TENSION NOMINALE	AC 100-240V 277V~, 50/60Hz
FACTEUR DE PUISSANCE	>0.95
ANGLE DE FAISCEAU	60°/90°/120°
QUALITÉ IP	IP66
QUALITÉ IK	IK10
EXPLOITATION TEMPORAIRE	-40°C~55°C

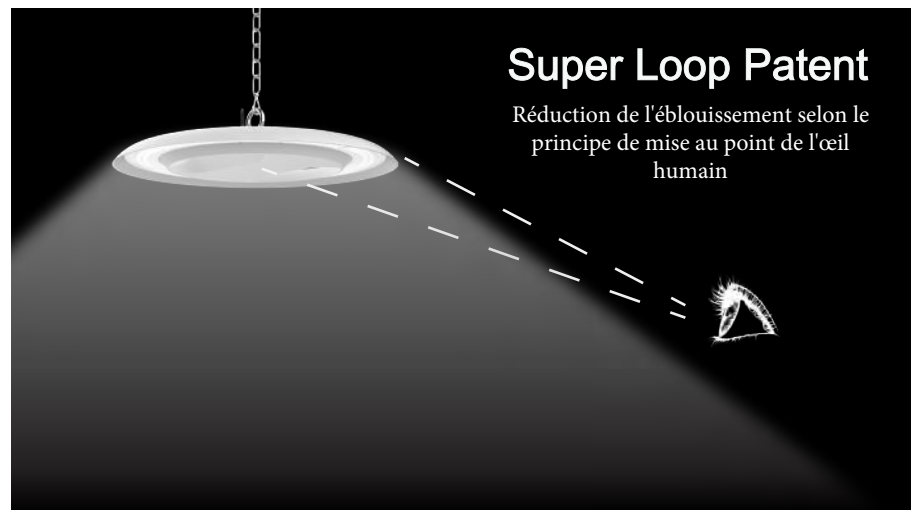

- IP66 et nano-revêtement, minimisent les coûts de maintenance.

- Conception de surface incurvée compacte, trop lisse pour ramasser la saleté.



Food Processing Light HALO-F



CO-HALO-F50W

8,000LM±5%
3.2kg±5%
ø380x63mm

CO-HALO-F80W

12,800LM±5%
3.6kg±5%
ø380x63mm

CO-HALO-F100W

16,000LM±5%
3.8kg±5%
ø380x63mm

CO-HALO-F150W

24,000LM±5%
3.8kg±5%
ø380x63mm

CO-HALO-F200W

32,000LM±5%
5.6kg±5%
ø500x68mm

CO-HALO-F240W

38,400LM±5%
5.6kg±5%
ø500x68mm

Spécifications

PUISSANCE	50/80/100/150/200/240W
CONDUCTEUR	MEANWELL
EFFICACITÉ DE LA LAMPE	160LM/W±5%
SOURCE DE LUMIÈRE	LUMILEDS
IRC	Ra>70/80
CCT	2700-6500K
TENSION NOMINALE	AC 100-240V 277V~, 50/60Hz
FACTEUR DE PUISSANCE	>0.95
ANGLE DE FAISCEAU	60°/90°/120°
QUALITÉ IP	IP69K
QUALITÉ IK	IK10
EXPLOITATION TEMPORAIRE	-40°C~55°C



RoHS

Food Grade Material

MATERIAU NORMES QUALITE ALIMENTAIRE

Garantie de sécurité

Aucun produit chimique
toxique - approuvé NSF
+LFGB+ROHS.

Pas d'entrée d'eau/vapeur/poussière -
Protection IP69K.

Aucune pièce dangereuse - Lentille PC et conception intégrée,
empêchent les pièces de tomber même sous l'impact.

LED High Bay Light 4BAY



PILOTE DE PUISSANCE	100/150/200/240/300/400/480W
SOURCE DE LUMIÈRE	MEANWELL
EFFICACITÉ DE LA LAMPE IRC	150LM/W±5%
CCT	LUMILEDS
TENSION NOMINALE	Ra>70/80
FACTEUR puissance	2700-6500K
ANGLE DE FAISCEAU	AC 100-240V 277V~, 50/60Hz
IP GRADE	>0.95
Dissipateur chaleur	60°/120° (100/150/200/240W)
T° opérationnelle	30°/60°/90°/120° (300/400/480W)
	IP65
	AILERON DE REFROIDISSEMENT EN ALUMINIUM RIVET EN ALUMINIUM
	-40°C~60°C



CO-4BAY-100W

15,000LM±5%
4.5kg±5%
192PCS LED
429×429×159mm

CO-4BAY-150W

22,500LM±5%
4.5kg±5%
288PCS LED
429×429×159mm



CO-4BAY-200W

30,000LM±5%
5.3kg±5%
384PCS LED
429×429×159mm

CO-4BAY-240W

36,000LM±5%
5.3kg±5%
480PCS LED
429×429×159mm



CO-4BAY-300W

45,000LM±5%
7.1kg±5%
112PCS LED
429×429×225mm

CO-4BAY-400W

60,000LM±5%
7.4kg±5%
144PCS LED
429×429×225mm

CO-4BAY-480W

72,000LM±5%
7.4kg±5%
192PCS LED
429×429×225mm

Caractéristiques



- Ultra-léger
- Module réglable sans outil
- Module Rotatif 200°



- Capteur intégré disponible
- Flux lumineux élevé
- Installation et entretien facile

Dissipateur thermique de conception originale



100/150W
Aluminium Rivet



200/240W
Dissipateur Aluminium



300/400/480W
Dissipateur Aluminium

LED Post Top Light HALO-L



PILOTE DE PUISSANCE	50/80/100/150/200/240W
SOURCE DE LUMIÈRE	MEANWELL
EFFICACITÉ DE LA LAMPE IRC	160LM/W±5%
CCT	LUMILEDS PHILIPS
TENSION NOMINALE	Ra>70/80
FACTEUR DE PUISSANCE	2700-6500K
ANGLE DE FAISCEAU	AC 100-240V 277V~, 50/60Hz
QUALITÉ IP	>0.95
DIAMÈTRE DU BROCHET DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	60°/90°/120°
	IP66
	IK10
	60/80mm
	-40°C~60°C

CO-HALO-L50W

8,000LM±5%
3.6kg±5%
ø380x162mm

CO-HALO-L80W

12,800LM±5%
4.0kg±5%
ø380x162mm

CO-HALO-L100W

16,000LM±5%
4.1kg±5%
ø380x162mm

CO-HALO-L150W

24,000LM±5%
4.2kg±5%
ø380x162mm

CO-HALO-L200W

32,000LM±5%
6.0kg±5%
ø500x168mm

CO-HALO-L240W

38,400LM±5%
6.0kg±5%
ø500x168mm

Aspect unique, décoration élégante pour votre espace public.

Surface lumineuse annulaire, éclairage efficace et confortable.

Tout le corps en aluminium résiste à la corrosion et vieillit bien.

La surface courbe lisse ne rassemble aucune saleté/feuille/neige/glace, autonettoyante avec les assistants du vent et de la pluie.

IP66 & IK10

LED Street Light L300



CO-L300-60W

7,800LM±5%
3.7kg±5%
72PCS LED
81×271×437.5mm



CO-L300-120W

15,600LM±5%
4.9kg±5%
144PCS LED
81×271×547.5mm



CO-L300-180W

23,400LM±5%
5.8kg±5%
216PCS LED
81×271×657.5mm



CO-L300-240W


31,200LM±5%
6.8kg±5%
288PCS LED
81×271×767.5mm

Caractéristiques

PUissance	60/120/180/240W
SOURCE DE LUMIÈRE	LUMILEDS
QUANTITÉ DE DEL	72 LEDS EACH MODULE
CONDUCTEUR	MEANWELL
EFFICACITÉ DE LA LAMPE	130LM/W±5%
IRC	Ra>70/80
CCT	2700~6500K
TENSION NOMINALE	AC 100~240V 277V~, 50/60Hz
FACTEUR DE PUISSANCE	>0.95
ANGLE DE FAISCEAU	X-135°,Y-65°
QUALITÉ IP	IP66
DISSIPATEUR DE CHALEUR	ALUMINIUM COOLING FIN -40°C~60°C 64mm



Support réglable à haute résistance pour s'adapter à différents types et diamètres de poteaux.

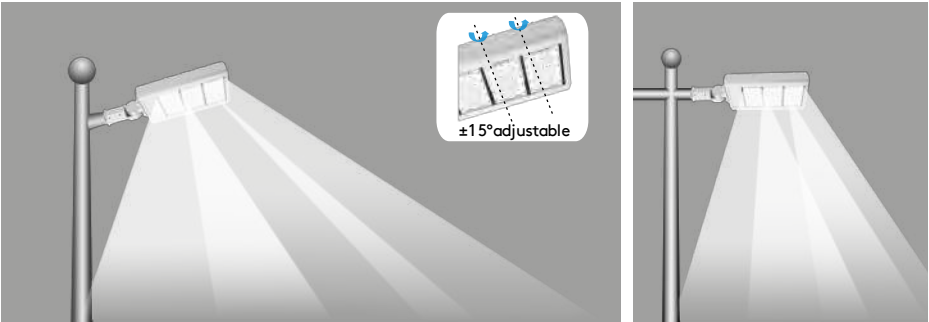

Chaque module est rotatif, ce qui permet un réglage facile pour s'adapter à différentes largeurs de route.

LED Street Light T400L



CO-T400L-120W

19,200LM±5%
4.4kg±5%
48Pcs LED
478x220x169mm

CO-T400L-200W

32,000LM±5%
4.6kg±5%
96Pcs LED
478x220x169mm



CO-T400L-180W

28,800LM±5%
5.5kg±5%
72Pcs LED
478x338x169mm

CO-T400L-300W

48,000LM±5%
6.3kg±5%
144Pcs LED
478x338x169mm



CO-T400L-240W

38,400LM±5%
6.2kg±5%
96Pcs LED
670x221x205mm


CO-T400L-400W

64,000LM±5%
7.8kg±5%
192Pcs LED
670x221x205mm

Spécifications

EFFICACITE	SOURCE LED	DRIVER	CRI
160LM/W±5% (60°/90°/120°) 150LM/W±5% (30°) 120LM/W±5% (10°)	LUMILED PHILIPS	MEANWELL	Ra>70/80
CCT	VOLTAGE	Facteur Puissance	ANGLE
2700-6500K	AC 100-240V 277V~, 50/60Hz	>0.95	10°/30°/60°/90°/120°
IP GRADE	DISSIPATEUR CHALEUR	TEMP Opérationnelle	DIAMÈTRE
IP65	ALUMINIUM COOLING FIN	-40°C~60°C	60mm

Feature

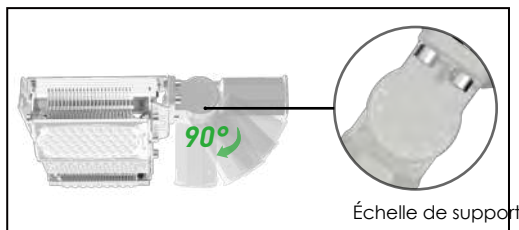

LED Street Light L307



CO-L307-30W

3,900LM±5%
1.35kg±5%
40PCS LED
307x124x99mm



CO-L307-40W

4,800LM±5%
1.35kg±5%
40PCS LED
307x124x99mm

PUISSANCE
 SOURCE DE LUMIÈRE
 PILOTE
 QUANTITÉ DE LED
 LAMPE FLUX LUMINEUX
 CRI
 CCT
 TENSION NOMINALE
 FACTEUR DE
 PUISSANCE ANGLE DE
 FAISCEAU
 QUALITÉ IP
 TEMPÉRATURE DE
 FONCTIONNEMENT DU
 DISSIPATEUR DE
 CHALEUR

30/40W
 LUMILEDS
 MODULE MEANWELL
 40 par pc
 20-130LM/W±5%
 Ra>80
 2700-6500K
 AC 90-305V, 50/60Hz
 >0.95
 X-120°,Y-60°
 IP65
 ALUMINIUM COOLING FIN
 -40°C~60°C

LED Bulkhead Light B300



CO-B300-30W

4,500LM±5%
1.15kg±5%
250x107.4x84mm

CO-B300-50W


7,500LM±5%
1.20kg±5%
250x107.4x84mm

Caractéristiques


PUissance	30/50W
FLUX LUMINEUX DE LA LAMPE	150LM/W±5%
IRC	Ra>70/80
CCT	2700-6500K
TENSION NOMINALE	AC 100-240V 277V~, 50/60Hz
FACTEUR DE PUISSANCE	>0.95
QUALITÉ IP	IP66
QUALITÉ IK	IK10
ANGLE DE FAISCEAU	Asymétrique G5
EXPLOITATION TEMPORAIRE	-40°C~55°C

Distribution lumière

Asymétrique G5

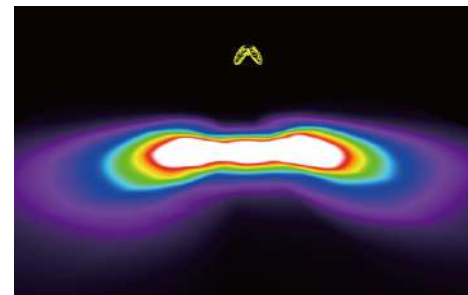

Industrie minière

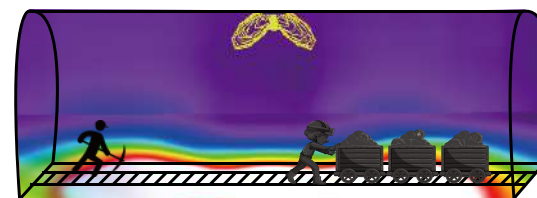

Tapis roulant



Installation



Pose au plafond



Montage mural



Installation en Suspension

LED Wall Light W300





CO-W300-50W	CO-W300-80W	CO-W300-100W
7,500LM±5%	12,000LM±5%	15,000LM±5%
1.53kg±5%	1.70kg±5%	1.70kg±5%
280x134x112mm	280x134x112mm	280x134x112mm

CO-W300-150W	CO-W300-200W
15,000LM±5%	30,000LM±5%
1.70kg±5%	2.85kg±5%
280x134x112mm	345x172x163mm

Caractéristiques

PUISSANCE	50/80/100/150/200W
EFFICACITÉ DE LA LAMPE	150LM/W±5%
IRC	Ra>70/80
CCT	2700-6500K
TENSION NOMINALE	AC 100-240V 277V~, 50/60Hz
FACTEUR DE PUISSANCE	>0.95
QUALITÉ IP	IP66
QUALITÉ IK	IK10
ANGLE DE FAISCEAU	Asymmetric G6
EXPLOITATION TEMPORAIRE	-40°C~60°C

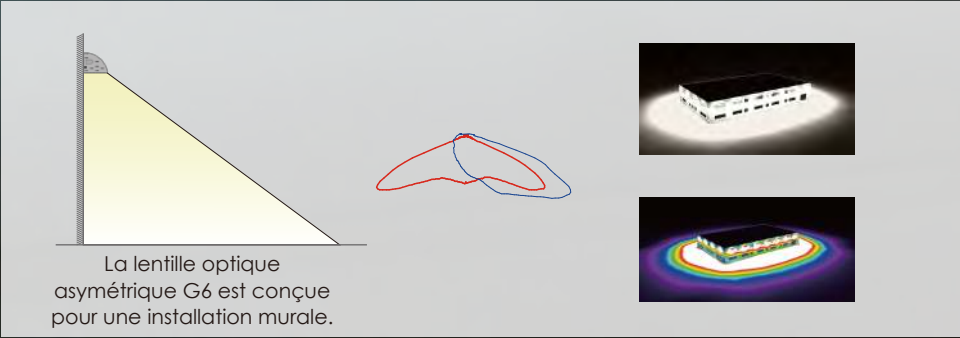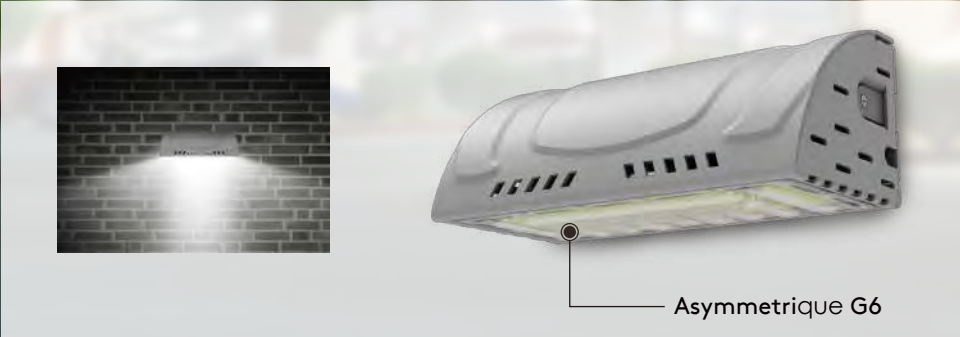

LED Linear Light X300




CO-X300-20W-600	CO-X300-30W-600
3,000LM±5%	4,500LM±5%
0.74kg±5%	0.75kg±5%
42PCS LED	60PCS LED
605x56.1x54.3mm	605x56.1x54.3mm

CO-X300-40W-600	CO-X300-60W-600
6,000LM±5%	9,000LM±5%
0.77kg±5%	0.80kg±5%
84PCS LED	126PCS LED
605x56.1x54.3mm	605x56.1x54.3mm



CO-X300-20W-600*2	CO-X300-30W-600*2
6,000LM±5%	9,000LM±5%
1.48kg±5%	1.50kg±5%
84PCS LED	120PCS LED
605x111.2x50.2mm	605x111.2x50.2mm

CO-X300-40W-600*2	CO-X300-60W-600*2
12,000LM±5%	18,000LM±5%
1.54kg±5%	1.60kg±5%
168PCS LED	252PCS LED
605x111.2x50.2mm	605x111.2x50.2mm

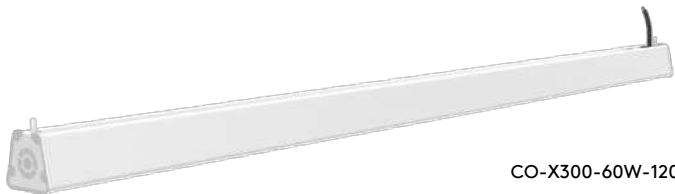

CO-X300-60W-1200	CO-X300-80W-1200
9,000LM±5%	12,000LM±5%
1.40kg±5%	1.43kg±5%
120PCS LED	168PCS LED
1205x56.1x54.3mm	1205x56.1x54.3mm




CO-X300-60W-1200*2	CO-X300-80W-1200*2
18,000LM±5%	24,000LM±5%
2.80kg±5%	2.86kg±5%
240PCS LED	336PCS LED
1205x111.2x50.2mm	1205x111.2x50.2mm

Caractéristiques	
EFFICACITÉ DE LA LAMPE	150LM/W±5%
ANGLE DE FAISCEAU	A4
IRC	Ra>70
CCT	2700-6500K
TENSION NOMINALE	AC 100-240V 277V~, 50/60Hz
FACTEUR DE PUISSANCE	>0.95
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	-30°C~50°C


Fonctionnalité




Diffuseur standard

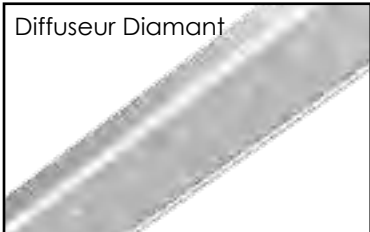

Diffuseur Diamant

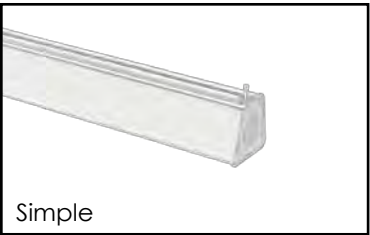


Simple

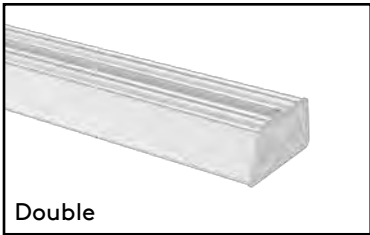



Double

Installation



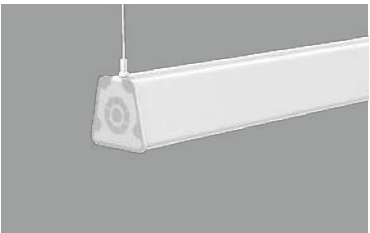


| Fonction de combinaison

A. Installation au plafond

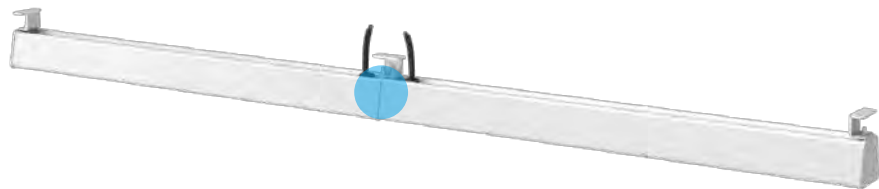

B. Installation suspendue

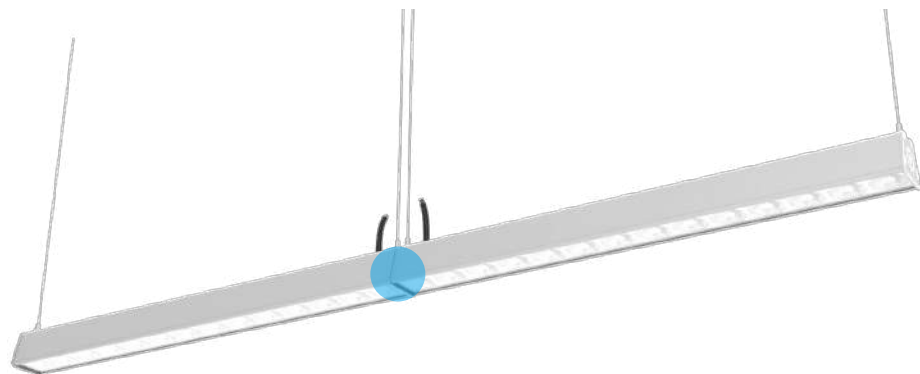

150LM/W

Conception intégrée et à IRC élevé,
installation facile et conception anti-
éblouissante unique, et la lumière émise
est très douce.





DIFFERENTS PROJETS





Éclairage commercial





Éclairage architectural

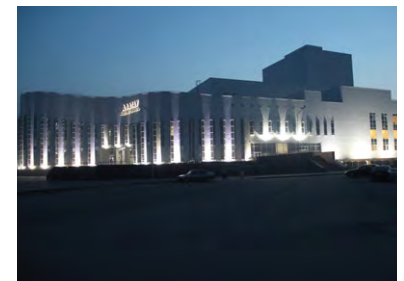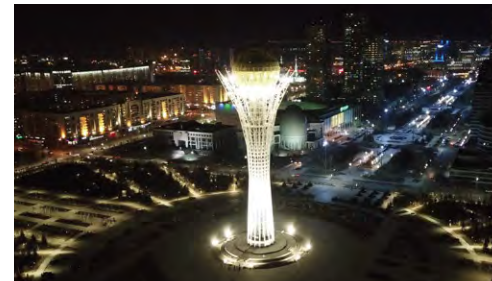

Eclairage en Extérieurs

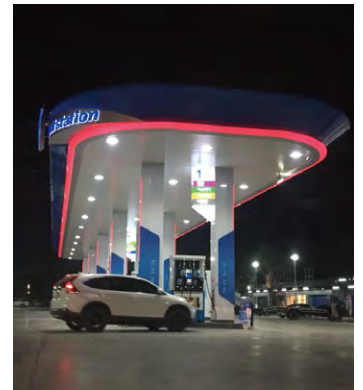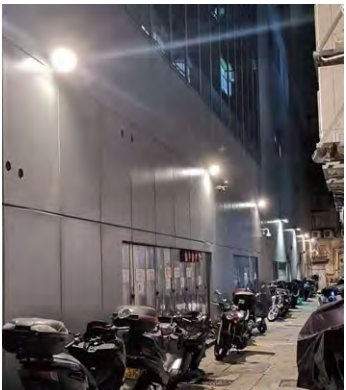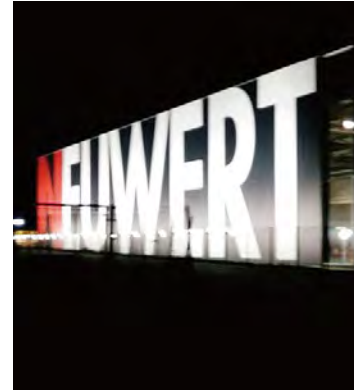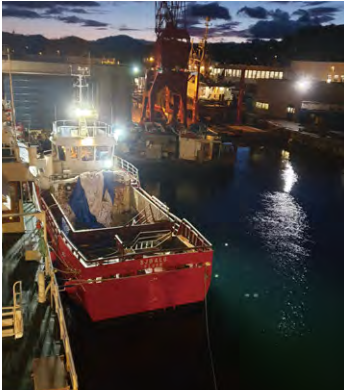

ECLAIRAGE INDUSTRIEL

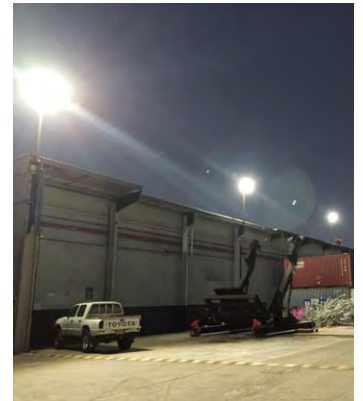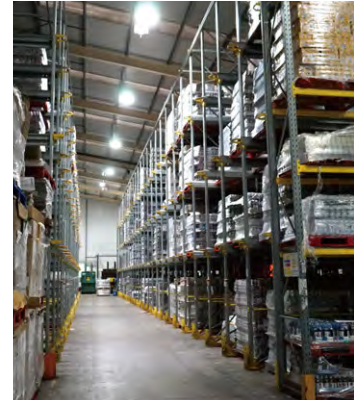

Eclairage de terrain de Sports

